

# Datenblatt für \_\_\_\_ Stück Elevator/ Gurtbecherwerk

- Schüttguttechnik - Mühlenbau
- Förderanlagen - Stetigförderer
- Trocknungsanlagen • Feststoffdosiersysteme
- Spezialmaschinenbau • Umwelttechnik

## Allgemeine Angaben

Kunde: \_\_\_\_\_ Projekt: \_\_\_\_\_  
 Fördergut: \_\_\_\_\_ Produktfeuchte: \_\_\_\_\_  
 Leistung: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/h \_\_\_\_\_ t/h Schüttgewicht: \_\_\_\_\_ t/m<sup>3</sup>  
 Werkstoff:  Normalstahl  Edelstahl  \_\_\_\_\_  
 Oberfläche:  verzinkt  gebeizt  Lackierte Teile (Lager, etc.): RAL wie Motor (siehe unten)  
 Lackiert (RAL \_\_\_\_\_)  \_\_\_\_\_  
 ATEX-Ausführung:  Nein  Ja (Zusatzblatt – ATEX-Ausführung beachten!)  
 Montage,  elektrischer Anschluss/Steuerung und  Inbetriebnahme erfolgt durch Romberger  
 Dokumentation (deutsch):  Papier  digital an: \_\_\_\_\_  
 Gewünschter Liefertermin: \_\_\_\_\_

## Ausführung Gurtbecherwerk

Höhe: Einlauf: \_\_\_\_\_ mm, Auslauf: \_\_\_\_\_ mm  
 Gesamthöhe: \_\_\_\_\_ mm  
 Form/Maße Einlauf: \_\_\_\_\_  
 Form/Maße Auslauf: \_\_\_\_\_

- Standard: Motor mit Flachgetriebe  
 (Getriebebau NORD), 400V, 50Hz, IP54, RAL5010  
 Sonder:  Stirnradgetriebe mit Kupplung  
 Kegelradgetriebe  
 \_\_\_\_\_ V, \_\_\_\_\_ Hz, IP \_\_\_\_\_  
 Sonderlackierung RAL \_\_\_\_\_  
 Frequenzumrichter  Fremdlüfter  
 Hersteller SEW, RAL 3020  
 \_\_\_\_\_

- Motor mit Bremse  Rücklaufsperre  
 Drehüberwachung IFM IG513A IGA3008-BPKG/3D 24V  
 Lagertemperaturüberwachung  
 Schiefelaufüberwachung Stematic (unten & oben)  Schiefelaufauswertung Stematic  
 Antriebsscheibe als Flachscheibe,  Sonderausführung \_\_\_\_\_  
 Umlenkscheibe als Flachscheibe,  Sonderausführung \_\_\_\_\_


Elevatorschächte:  eckig,  rund,  EIN Schacht für auf und ab

Becher:  Kunststoff,  Stahl (blank),  Edelstahl,  \_\_\_\_\_

Becherschrauben:  verzinkt,  Stahl (blank),  Edelstahl,  \_\_\_\_\_

Bitte Seite für Motor, Drehüberwachung, Einlauf, Spannöffnung und Auslauf im Bild ankreuzen.

Sonstiges, Bemerkungen \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

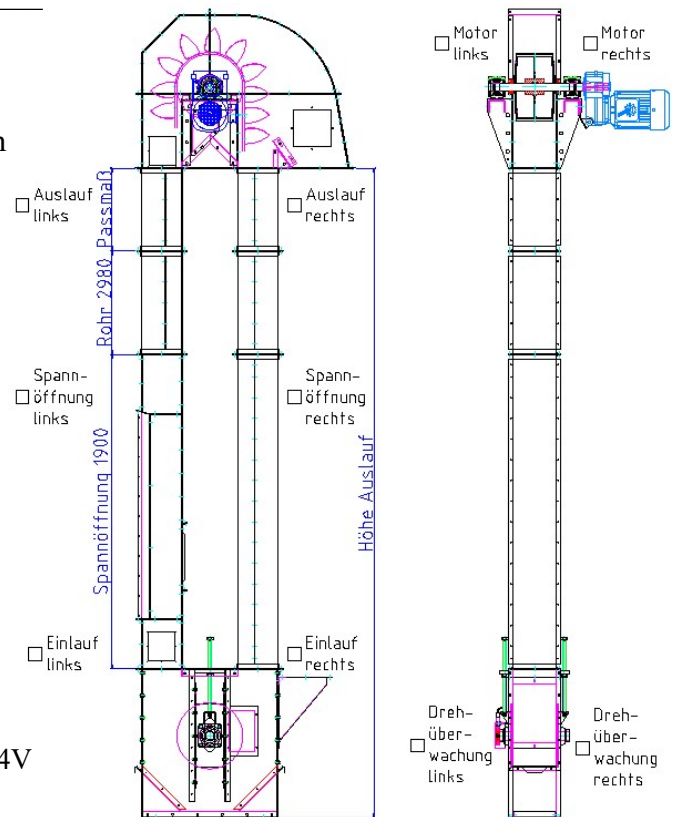

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_



# Datenblatt für \_\_\_\_ Stück Elevator/ Gurtbecherwerk



Wir bewegen was®  
**Romberger**

- Schüttguttechnik - Mühlenbau
- Förderanlagen - Stetigförderer
- Trocknungsanlagen • Feststoffdosiersysteme
- Spezialmaschinenbau • Umwelttechnik

## Sonderausstattung

- Regenausführung/ regendicht (Motor IP66), Abdeckhaube
- Lebensmittelecht (FDA) im Inneren der Maschine
- Sichtfenster
- Restearm
- Befestigung
- Schachtverbindungsbleche
- Bühne     Treppe     Steigleiter
- Gurtabstreifer     Gurtreinigungsbürste
- Verschleißschutz \_\_\_\_\_
- automatische Gurtspannung
- Dosierschieber im Einlauf
- Doppelevator
- Kettenbecherwerk
- Filter
- Aspiration
- Füllstandsüberwachung \_\_\_\_\_
- Gleichlaufüberwachung \_\_\_\_\_
- Wellenabdichtung (Kopf/ Fuß) \_\_\_\_\_
- Becherform (Ausführung) \_\_\_\_\_
- Gurt (Ausführung) \_\_\_\_\_

Sonstiges, Bemerkungen

---

---



Josef Romberger Maschinenfabrik GmbH  
Triftener Straße 54 · D-84371 Anzenkirchen  
Telefon: +49(0)8562/208-0 · Fax: 208-11

Schauen Sie doch vorbei unter:  
[www.romberger.de](http://www.romberger.de)

Seite \_\_\_\_ von \_\_\_\_